


Bygg Kalles småfågelholk

Denna standardholk passar bra för mesar och andra småfåglar.



Virket på holkens sidostycken ska böja sig inåt, annars blir holken svår att öppna. Att det blir luftspalter gör inget.

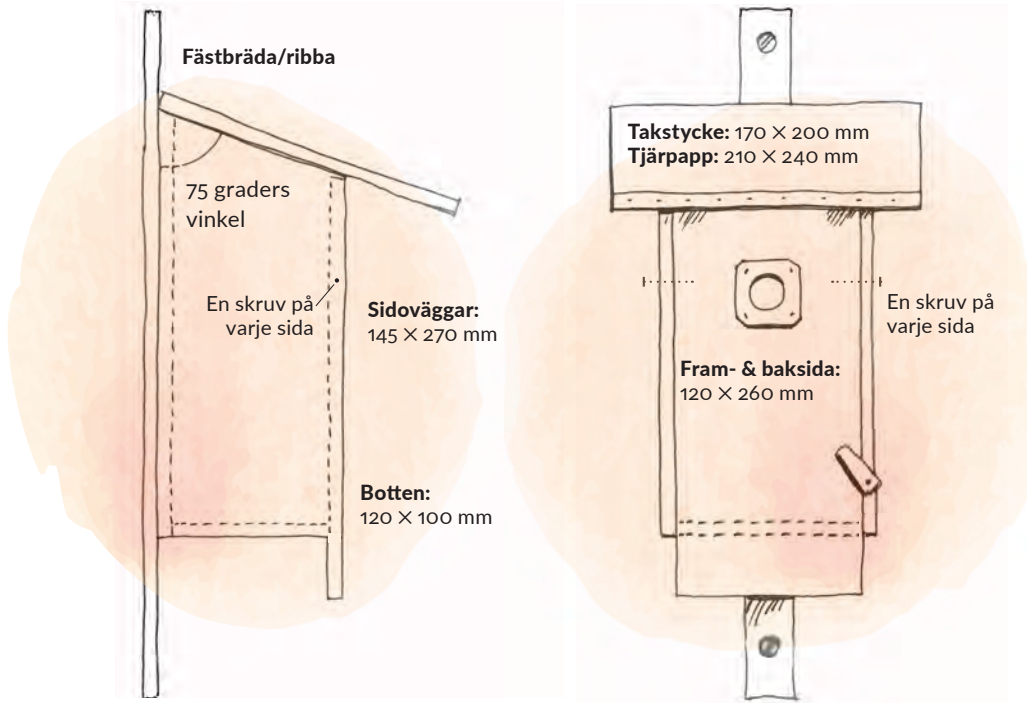

En hålborr som monteras på bormaskinen behövs för att göra ett ingångshål.

Material till en holk

Standardvirke, 22 mm:
bredd 120 mm, längd 620 mm
bredd 145 mm, längd 540 mm
bredd 170 mm, längd 200 mm
Tunn plåt till holkring/köpt holkring
Tjärpapp till taket, 210 x 240 mm
Pappspik (om tjärpapp används)
Torx-skruv
En träbit som kan användas till hasp
Fästbräda/-ribba
Färg (om du vill måla holken)



Tips!

Båda holkbyggarna rekommenderar rostfri trallskruv med stort huvud, så kallad Torxskruv.

Verktyg

Såg
Skruvdragare
Hammare
Bormaskin med hålborr
Plåtsax (om du gör holkringen själv)

Gör så här

1. Såga till alla holkens delar.
2. Borra ingångshålet (28–32 mm) och spika fast holkringen.
3. Klipp till en bit tjärpapp och klä taket med den (kan uteslutas).
4. Skruva ihop holken. Observera att framstycket fästs med enbart två skruvar för att holken ska gå lätt att öppna.
5. Skruva dit haspen.
6. Skruva dit en fästbräda/-ribba. Förborra hål för spikar om du ska spika fast holken i ett träd.



Ett tips: Genom att fräsa spår på framstyckets insida får fågelungarna bättre fäste när de ska klättra upp till ingångshålet.